

FLEETRITE®

BALATAS PARA FRENO TIPO BLOCK



FÓRMULA OPT

ÓPTIMO RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO PARA CARGAS CONTROLADAS

VENTAJAS

- Ideal para aplicaciones en carretera.
- Uso en carga controlada.
- Larga vida y rendimiento.
- Evita desgaste en tambores.
- Aprobado por la norma internacional FMVSS-121.
- Coeficiente de fricción FF para un frenado confiable.
- Materiales libres de asbesto.

CAPACIDAD POR EJE DE 20,000 lbs.
USO LIGERO A MEDIO

LA PIEZA CLAVE PARA TODAS LAS MARCAS


Asistencia 01 .800.7000.123 / www.internationalrefacciones.com

Disponible en toda la Red de Distribuidores International.



FLEETRITE[®]


RESULTADOS DE PRUEBA FMVSS-121 EN DINAMOMETROS INERCIALES

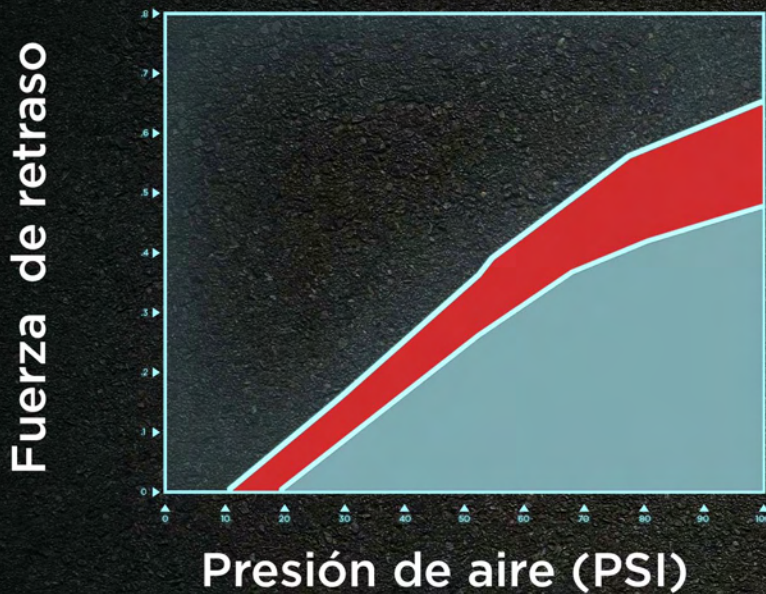



RETARDACIÓN



DESVANECIMIENTO

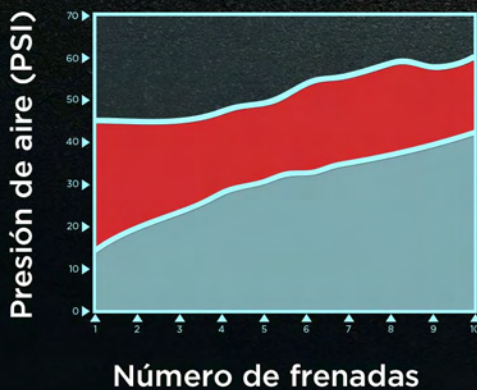

RECUPERACIÓN

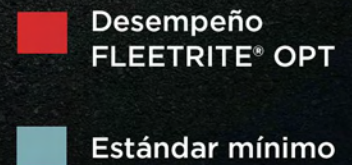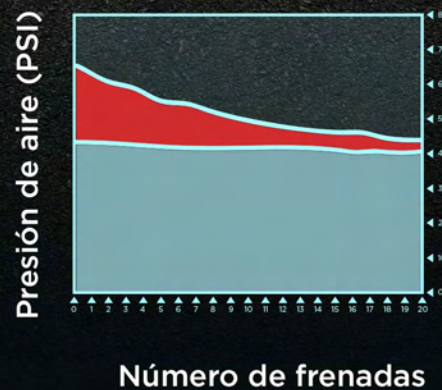

CONSEJOS DE LOS ESPECIALISTAS FLEETRITE

¿Cómo prevenir fracturas en las balatas?

- Revisa el buen funcionamiento y ajuste del sistema de frenos.
- Sigue un correcto proceso de remachado.
- Utiliza zapatas y tambores dentro de las especificaciones recomendadas.
- Monitorea la temperatura del sistema de frenos.
- Consulta a tu especialista sobre la formulación FLEETRITE adecuada para tu aplicación.



FÓRMULA
OPT