

FLEETRITE®

BALATAS PARA FRENO TIPO BLOCK



FÓRMULA XTR

FRENADO EXTREMO PARA TRABAJOS SEVEROS

VENTAJAS

- Ideal para condiciones de trabajo excesivo.
- Resistente a condiciones de temperaturas extremas.
- Excelente respuesta de frenado en terrenos difíciles.
- Aprobado por la norma internacional FMVSS-121.
- Coeficiente de fricción FF para un frenado confiable.
- Materiales libres de asbesto.

**CAPACIDAD POR EJES DE 26,000 lbs.
USO SEVERO**

LA PIEZA CLAVE PARA TODAS LAS MARCAS

Asistencia 01 .800.7000.123 / www.internationalrefacciones.com


Disponible en toda la Red de Distribuidores International.





FLEETRITE®


RESULTADOS DE PRUEBA FMVSS-121 EN DINAMOMETROS INERCIALES

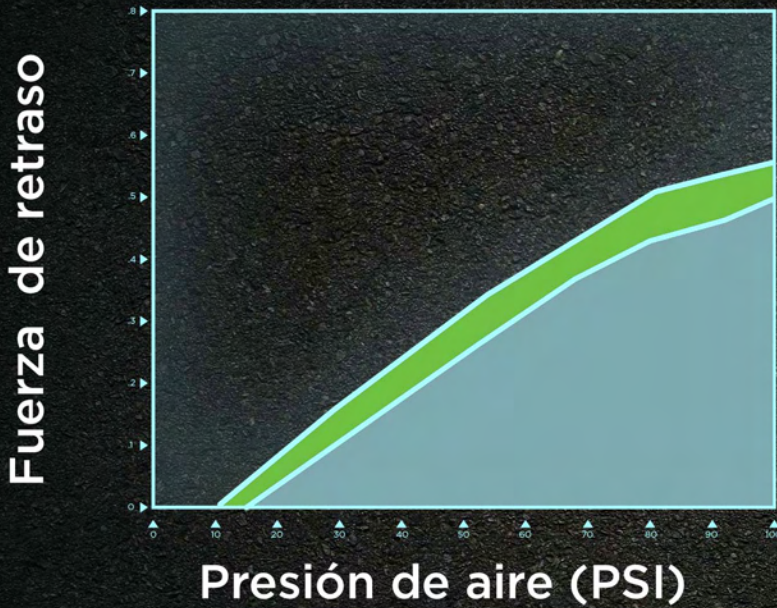


RETARDACIÓN

- Desempeño FLEETRITE® XTR
- Estándar mínimo

DESVANECIMIENTO

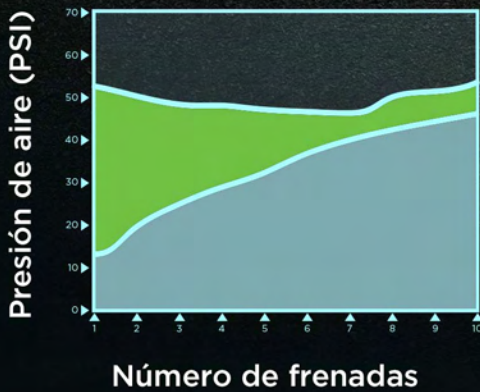

RECUPERACIÓN

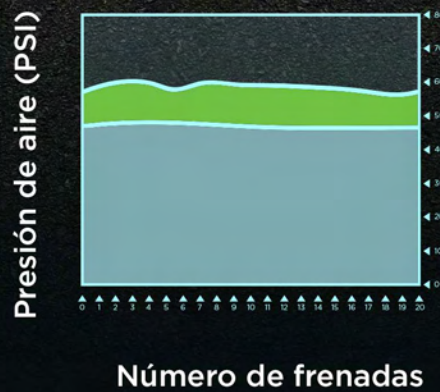

- Presión requerida para frenar con FLEETRITE® XTR
- Temperatura

CONSEJOS DE LOS ESPECIALISTAS FLEETRITE

¿Qué puede ocasionar un ajustador dañado?

- Ruedas frenadas.
- Desgaste en las llantas.
- Frenado inadecuado.
- Cristalización.
- Rechinidos.



FÓRMULA
XTR